

Régulateurs pH, Redox (ORP) & Produits rémanents sans chlore pour **piscines privées**

SIMPLICITÉ - EFFICACITÉ - SÉCURITÉ



- Pompes fiables et silencieuses
- Facilité d'installation
- Peu d'entretien
- Voyant d'alarme et de dosage
- Faible encombrement



INTERFACE DE COMMUNICATIONS - GSM, Wifi, Ethernet

Restez connectés en toute simplicité :
Où que vous soyez votre piscine en direct

Mesures et Dosages pH-Oxydant

Gamme HYDRO : pH - ORP - pH/ORP - pH+/pH-

La **gamme HYDRO**, pour la **piscine privée**, vous assure la qualité des produits SYCLOPE, expert dans l'analyse et la régulation pour le traitement de l'eau.

La **gamme HYDRO** : 4 solutions pour optimiser la qualité de l'eau des piscines privées.

- 🔹 **Hydro'pH** : Mesure et régulation du pH
- 🔹 **Hydro'ORP** : Mesure et régulation du Redox (ORP*)
- 🔹 **Hydro'pH-ORP** : Mesure et régulation du pH et du Redox (ORP*)
- 🔹 **Hydro'pH+ pH-** : Mesure et régulation automatique du pH+ et du pH-

ORP* : pouvoir d'oxydation par le chlore, le brome ou l'ozone



CARACTÉRISTIQUES :

- 1 ou 2 pompes suivant le modèle
- 1 électrode de pH ou/et Redox (ORP) BNC
- 1 ou 2 porte-électrodes pression
- Affichage clair des valeurs et de leurs consignes
- Pompes de 0,4 - 0,8 - 1,6 - 2,4 l/h
- Régulation proportionnelle pH+ / pH-, Redox : réglage de la puissance de dosage (coefficient proportionnel)

Dosages produits rémanents sans chlore - Oxygène actif

Gamme HYDRO'Tempo : Pour le dosage de produits rémanents

En combinaison avec l'HYDRO pH, SYCLOPE vous propose l'HYDRO Tempo pour le dosage de produits rémanents sans chlore.

L'HYDRO Tempo permet :

- 🔹 le dosage d'un produit rémanent à l'aide d'une horloge,
- 🔹 la compensation du temps de dosage en fonction de la température de l'eau.



CARACTÉRISTIQUES :

- 1 pompe
- 1 horloge journalière avec réserve de marche programmable par pas de 10 min
- 1 interrupteur de mise sous tension
- 1 plage de réglage interne de 2 à 18 min pour le temps d'injection
- Fonctionnement automatique
- Compensation par la température (option HYD0001)
- Alimentation 230 V 50 Hz



DES ATOUTS NON NÉGLIGEABLES: Performance, Efficacité & Sécurité

PERFORMANCE

- ▶ Régulateur automatique avec réglage de la puissance de dosage
- ▶ Électrodes pouvant être utilisées sans contrainte particulière de montage
- ▶ Différents débits de pompes
- ▶ Kit accessoires complet (crépines d'aspiration, cannes d'injection, colliers de prise en charge, solution pH 7)

EFFICACITÉ

- ▶ Interrupteur marche/arrêt
- ▶ Calibration simplifiée des mesures
- ▶ Affichage clair des paramètres et indications sur l'état du dosage
- ▶ Utilisation simple et entretien simplifié

SÉCURITÉ

- ▶ Sécurité du temps de dosage réglable
- ▶ Pas de surdosage intempestif de produit
- ▶ Alertes multiples sur voyant et par affichage
- ▶ Information sur les niveaux produit ou arrêt filtration
- ▶ Asservissement des dosages à la filtration

La gamme HYDRO est personnalisable à votre effigie :

- logo et lexan aux couleurs de votre société
- caractéristiques spécifiques de fonctionnement (à définir avec notre bureau d'étude)




HYDRO'Com

Pilotage à distance de votre piscine

HYDRO'Com : Interface de communication pour piscines privées

1 ACTIONS & TRANSFERTS DE DONNÉES

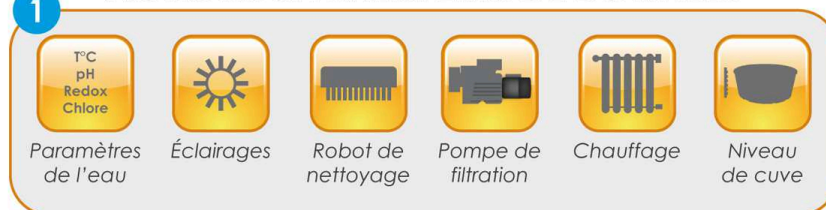

Connexion GSM :
+ module GSM
+ abonnement 3G
(opérateur au choix)

GSM



Connexion Wifi / Ethernet :
connexion avec l'adresse IP de votre box

**WIFI
ETHERNET**



4 VISUALISATIONS & PILOTAGES

Accès à HYDRO.MYSYCLOPE.COM
pour visualisation et pilotage des
organes de la piscine



SANS ABONNEMENT

Références HYDRO



pH

HYDX12Y



ORP

HYDX52Y



pH/ORP

HYDX42Y



Nouveau

HYPX42Y



pH+/pH-

HYDX32Y



Tempo

HYDX62Y

- X = 1** - Ensemble HYDRO avec pompe DULCO et câbles 3x0.75mm²
- X = 6** - Ensemble HYDRO par lot de 5 équipements identiques
- X = 3** - Ensemble HYDRO par lot de 10 équipements identiques
- X = 4** - Ensemble HYDRO par lot de 25 équipements identiques
- X = 5** - Ensemble HYDRO par lot de 50 équipements identiques

- Y = 0** - Pompe péristaltique de 0,4 l/h
- Y = 1** - Pompe péristaltique de 0,8 l/h
- Y = 2** - Pompe péristaltique de 1,6 l/h
- Y = 3** - Pompe péristaltique de 2,4 l/h

Pour toute autre demande, merci de nous consulter.

SYCLOPE
Electronique

Rue du Bruscos - 64230 SAUVAGNON - France
Tél.: +33(0)5 59 33 70 36 / Fax : +33(0)5 59 33 70 37
syclope@syclope.fr / www.syclope.fr

Cachet du revendeur