
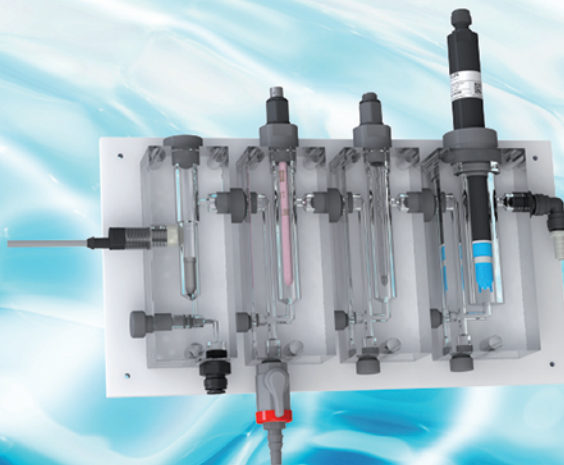


*Gamme complète de chambres de mesures
Applications multiples*

**Pour des mesures optimales des différents
paramètres physico-chimiques de l'eau**

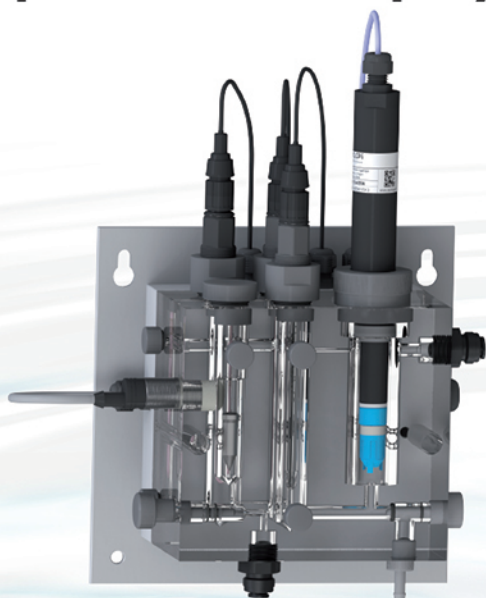

**Chambre de mesures
Modulaire, Monobloc,
Canalisation et Eau de
mer**

- Eaux de loisirs
- Eau potable
- Eau chaude sanitaire
- Industries
- ...



Expert dans l'analyse et la régulation pour le traitement des eaux

Chambres de mesures

MODULAIRES et MONOBLOC

- Chambres de mesures pour applications diverses : **eau potable, eau chaude sanitaire** (max : 70°C), **eaux de process, eaux de loisirs, tours aéroréfrigérantes...**
- Raccordement possible soit sur **prise d'échantillon** avec rejet à l'égout ou en **raccordement pression** (max : 8 bars)
- Adaptation de **tous types de capteurs ampérométriques** avec une fixation 1"
- Système de réglage de **débit ajusté** par vis micrométrique
- Détecteur de débit inductif pour le contrôle de la **circulation du fluide** dans la chambre de mesure
- Matière du bloc : PMMA - Matière des joints : EPDM, FPM
- Matière des accessoires : PVC, PVDF, inox, PA, acétal suivant l'application
- **Pression maxi : 8 bars**
- **Température : PVC : 40 ° C - PVDF/inox : 70 ° C**


CHAMBRE MODULAIRE

Avantages :

- Association de modules supplémentaires suivant les besoins
- Solution économique
- 1 seule prise d'échantillon pour toutes les mesures
- Disponible avec convertisseur pour mesure déportée
- Adaptation des raccords suivant l'application

Configurations de la chambre :

- 1 bloc débit
- Et/ou capteurs PG13,5 : pH, Redox, Température (sonde en verre)...
- Adaptateur 1/2" : Température (sonde en PVC)
- Et/ou sondes ampérométriques ou autres capteurs 1"

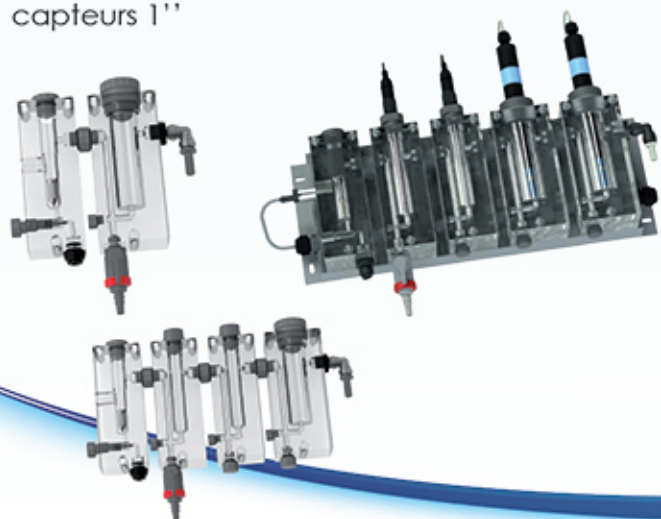

CHAMBRE MONOBLOC

Avantages :

- Chambre mono ou multi-paramètres
- Robuste et compacte
- Résistance à la pression et la température
- Disponible avec convertisseur pour mesure déportée
- Adaptation des raccords suivant l'application


Configurations de la chambre :

Chambre monobloc - version mono-paramètre :

- 1x débit + 1x bloc 1"

Chambre monobloc - version 3 ou 4 paramètres :

- T° (verre) + pH + Chlore : 2x PG13,5 + 1x 1" + 1x débit
- T° (verre) + pH + Redox + Chlore : 3x PG13,5 + 1x 1" + 1x débit
- T° (PVC) + pH + Redox + Chlore : 1x 1/2" + 2x PG13,5 + 1x 1" + 1x débit
- T° (PVC) + pH + Chlore : 1x 1/2" + 1x PG13,5 + 1x 1" + 1x débit

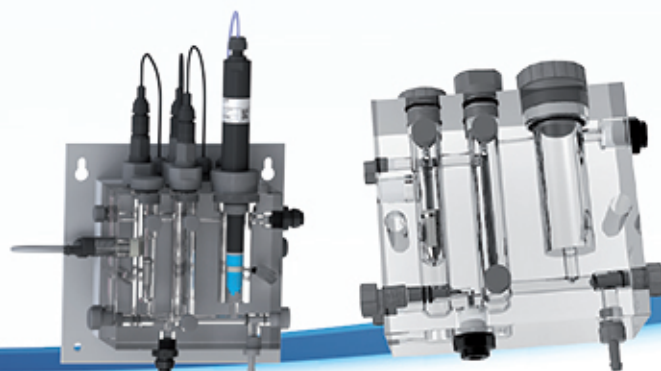


CANALISATIONS sur retour gravitaire

Les chambres de mesures canalisation de SYCLOPE permettent une analyse sur retour gravitaire sans perte d'eau. Ces chambres spécialement créées pour une applications piscine, ont été déposées et brevetées par SYCLOPE Electronique. La prise d'eau se réalise au niveau des goulottes de débordement.

Mesures possibles :

- Chlore libre ou total par sonde ampérométrique à membrane et compatible avec le stabilisant,
- Chlore actif par sonde ampérométrique à membrane,
- pH,
- Température,
- Redox (oxydabilité).

SANS PERTE D'EAU

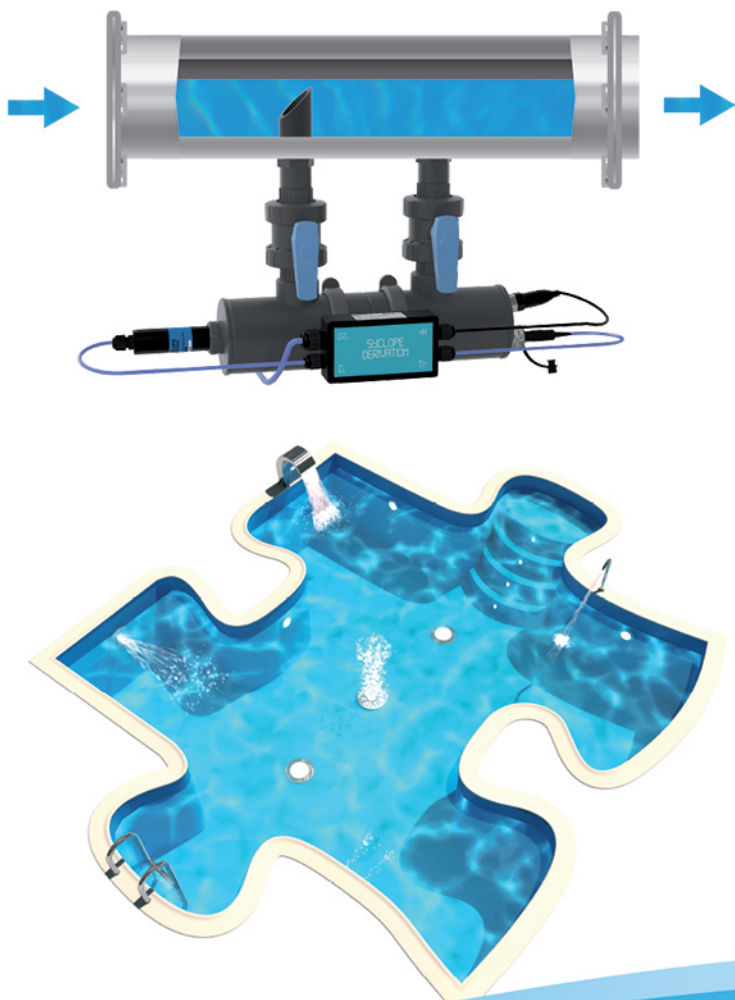

CHAMBRE CANALISATION

Applications :
EAUX DE LOISIRS

Avantages :

- **ANALYSES SANS PERTE D'EAU**
- Prise d'eau au niveau des goulottes de débordement
- Permet de différencier les circuits ayant un bac tampon commun
- Adaptation aux tubulures en PVC, acier, inox ou PEHD
- Entretien facile
- Convertisseur intégré pour déport des mesures
- Mono ou Multi paramètres

Configurations de la chambre :

- 1 à 4 paramètres mesurés
- Détecteur de débit inductif optionnel

Modèle déposé, breveté SYCLOPE Électronique

Applications spécifiques

AUTRES APPLICATIONS

CHAMBRE Cu/Pt

Applications :



BASSINS EAU DE MER, THALASSOS, EAUX THERMALES, tout process encrassant

Avantages :

- Chambre compacte monobloc et autonettoyante
- Réglage du débit par vis micrométrique
- Sans convertisseur pour la gamme TEREО Touch Cu/Pt
- Avec convertisseur pour les autres régulateurs SYCLOPE

Configuration de la chambre :

- Mesure du chlore ou du brome
- Autres versions disponibles pour mesure du chlore ou brome + pH + température

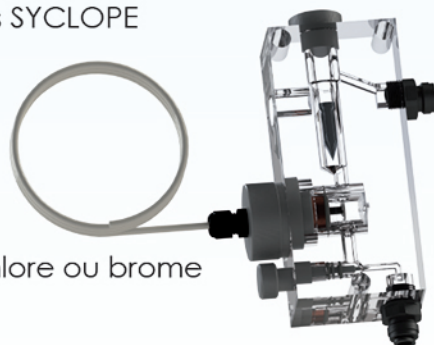

SONDES & CAPTEURS associés

Sondes de mesures diverses

Température, pH, redox, chlore libre, chlore actif, chlore total, absence de chlore, chlore combiné, dioxyde de chlore, chlorites, brome (BCDMH, DBDMH, bromures), ozone, absence d'ozone, stabilisant (acide cyanurique), oxygène dissous, acide péracétique, peroxyde d'hydrogène, conductivité inductive ou conductive, salinité, turbidité...



SYCLOPE
Electronique

Rue du Bruscos - 64230 SAUVAGNON - France
Tél.: +33(0)5 59 33 70 36 / Fax : +33(0)5 59 33 70 37
syclope@syclope.fr / www.syclope.fr

Cachet du revendeur