

MySyclope

Qualité & Contrôle
de l'eau
Propulsé par

SYCLOPE
Electronique

Connexion utilisateur

Identifiant:

Mot de passe:

☐ Se souvenir de moi.

Connexion

Mot de passe oublié?
Première connexion?

Identifiant:


Email:

Un mail de passe temporaire vous sera envoyé.

Envoyer

Language

 Français



Bonjour ! Connexion

My Syclope





ED2 pH

Alarme haute active

Régulation active

7,60

pH

ID	Vale	Type	Alarme	Début	Fin	Durée
12	ED1	Dét.d'eau		13/04/2011 à 10:47	13/04/2011 à 10:52	5 min
11	ED2	pH		13/04/2011 à 07:31		
10	ED3	Niveau eau		13/04/2011 à 06:13	13/04/2011 à 06:44	31 min
9	ED2	pH		13/04/2011 à 15:49	13/04/2011 à 00:49	8 min
8	ED1	Température			13/04/2011 à 00:45	8 min

Navigation optimisée
pour (dans l'ordre):



Documentation mysyclope



Informations générales :

SYCLOPE Electronique 2015® Notice du 02/03/2015 Rev 1



SYCLOPE Electronique S.A.S.

Z.I. Aéroport Pyrénées
Rue du Bruscos
64 230 SAUVAGNON - France
Tel : (33) 05 59 33 70 36
Fax : (33) 05 59 33 70 37
Email : syclope@syclope.fr
Internet : <http://www.syclope.fr>

© 2015 by SYCLOPE Electronique S.A.S.
Sous réserve de modifications

Sommaire

I)	Généralités.....	4
II)	Connexion au site mysyclope.....	5
1)	Choix de la langue.....	5
2)	Première connexion – Mot de passe oublié.....	5
3)	Connexion utilisateur	5
III)	Menu principal - Arborescence du site mysyclope	6
1)	Menu « Systèmes »	6
2)	Menu « Configurations »	7
3)	Menu « Gestion site »	7
IV)	Menu Systèmes	7
1)	Statistiques du « groupe »	8
a)	Statistiques « Groupe administré »	8
b)	Statistiques « Information arborescence du groupe »	8
c)	Statistiques détaillées « Nombre de système(s) »	9
d)	Statistiques détaillées « Nombre de système(s) connecté(s) »	10
e)	Statistiques détaillées « Nombre d'utilisateur(s) de la branche »	10
f)	Raccourci de configuration du « groupe »	11
2)	Information « site »	11
a)	Raccourci de visualisation du « site »	11
b)	Raccourci de configuration du « site »	12
c)	Exemple de visualisation d'un régulateur sur la fenêtre « site »	12
3)	Information « régulateur »	13
a)	Messages d'alertes ou d'erreurs	13
b)	Onglet « Vue en direct »	14
c)	Onglet « Historique (graphique) »	16
d)	Onglet « Alarmes »	18
e)	Onglet « Programmations & Notes »	19
f)	Onglet « Configuration système »	21
V)	Menu Configuration	25
1)	Gestion des « Groupe s »	25
a)	Ajout d'un « groupe »	25
b)	Modifier un « Groupe »	26
c)	Supprimer un « Groupe »	26
2)	Gestion des « Sites »	27
a)	Ajout d'un « Site »	27
b)	Modifier un « Site »	28
c)	Supprimer un « Site »	29
3)	Gestion des « Régulations »	29
a)	Ajout d'un « Régulateur »	30
b)	Modifier un « Régulateur »	31
c)	Supprimer un « Régulateur »	32
4)	Gestion des « Utilisateurs »	32
a)	Ajout d'un « Utilisateur »	33
b)	Modifier un « Utilisateur »	36
c)	Supprimer un « Utilisateur »	36
VI)	Menu Gestion du site	37
1)	Menu « Gérer le prix des articles »	37
a)	Ajout d'un prix à la liste	37
b)	Modifier un prix de la liste	38
c)	Supprimer un prix de la liste	38
2)	Menu « Gérer le(s) compte(s) PayPal »	38
a)	Ajout d'un compte	38
d)	Modifier un compte	39
e)	Supprimer un compte	39
VII)	Déconnexion du site et modification information utilisateur	40

I) Généralités

www.mysyclope.com est une solution permettant le suivi et la configuration en temps réel et à distance de vos paramètres de mesures et d'alarmes. Restez connectés à vos piscines depuis votre PC ou Smartphone que ce soit en France ou de n'importe quel endroit du monde.

www.mysyclope.com c'est :

- L'accès en temps réel aux paramètres de régulation et seuil d'alarmes de chaque régulateur
- La configuration des consignes et des alarmes
- L'envoi d'alertes par email en cas d'anomalies
- L'accès à l'historique des voies de mesures
- L'accès à l'historique des alarmes
- La visualisation des données en mode graphique
- Une passerelle via le site pour accéder aux fonctionnalités de programmation et de maintenance avec les logiciels EVACOM – ODICOM (Version sous licence)...

Les avantages de **www.mysyclope.com** :

- Plusieurs utilisateurs avec différents niveaux d'accès
- Hiérarchisation sans limite par groupe d'utilisateur, piscines et appareils de mesures
- Application Smartphone

mysyclope.com est utilisable avec tous les appareils de la gamme « communicante » des régulateurs SYCLOPE.

II) Connexion au site mysyclope

Rendez-vous sur : <http://www.mysyclope.com>



1) Choix de la langue

Avant d'entrer sur le site vous pouvez sélectionner la langue d'affichage du site en cliquant sur la langue désirée :

- Français
- Anglais



2) Première connexion – Mot de passe oublié

Si c'est votre première connexion un identifiant vous a été fourni par l'équipe SYCLOPE, cet identifiant est associé à une adresse email que vous avez donné lors de votre demande d'enregistrement. Vous devez alors saisir ces informations dans la zone « **Mot de passe oublié – Première connexion** ».

Un email vous sera alors envoyé avec votre mot de passe pour accéder au site.

**Mot de passe oublié?
Première connexion?**

Identifiant:

Email:

Un mot de passe temporaire vous sera envoyé.

3) Connexion utilisateur

Pour vous connecter sur le site vous devez utiliser la zone « **Connexion utilisateur** », entrez votre identifiant ainsi que votre mot de passe puis cliquez sur le bouton connexion pour accéder au site.


Connexion utilisateur

Identifiant:

Mot de passe:

☐ Se souvenir de moi.

III) Menu principal - Arborescence du site mysyclope

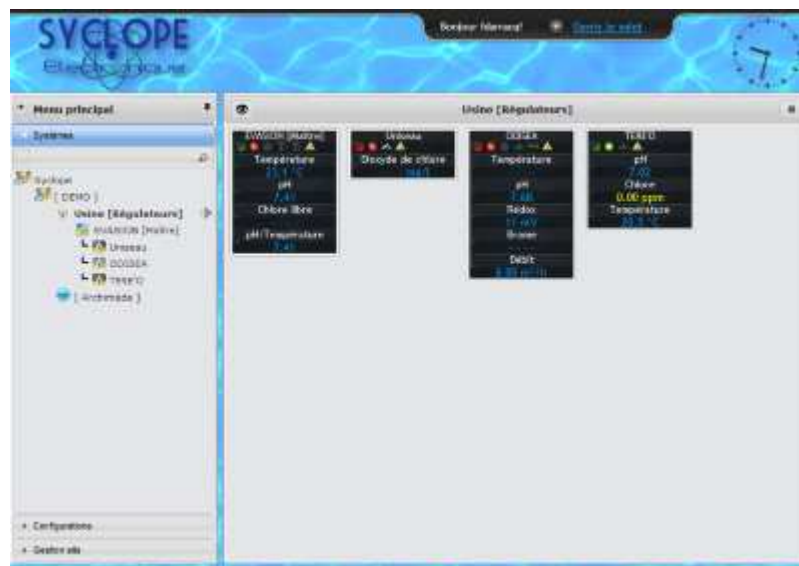

1) Menu « **Systèmes** »


Le menu « Systèmes » se présente sous forme d'arborescence hiérarchique, trois niveaux distincts sont présents :

- GROUPE :
- SITE :
- REGULATEUR :

* Site « Archimède » est un cas particulier pour la connexion de la solution SYCLOPE Archimède.

- Les régulateurs sont toujours « rattachés » à un SITE.
- Les sites sont toujours « rattachés » à un GROUPE.
- Les groupes sont toujours « rattachés » à un autre GROUPE, il est alors possible de créer des niveaux de groupes « rattachés » les uns aux autres sans limite.


Pour ajouter un régulateur la configuration minimale de l'arborescence est donc la suivante :



Un site peut contenir plusieurs régulateurs (sans limite).



Un groupe peut contenir plusieurs sites (sans limite).
Un groupe peut contenir plusieurs groupes (sans limite).

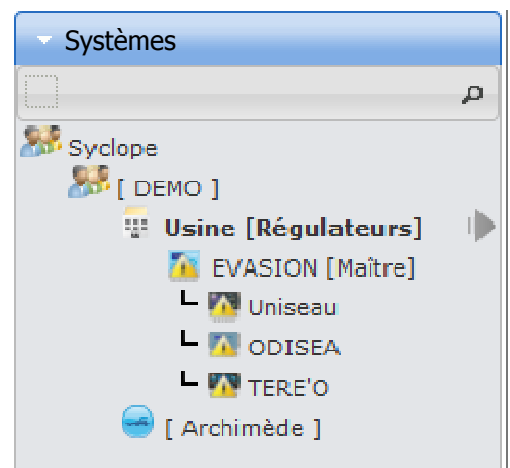


2) Menu « **Configurations** »

Le Menu « Configurations » est ou n'est pas accessible en fonction de votre niveau d'autorisation. Il permet :

- La gestion des Utilisateurs
- La gestion des Groupes
- La gestion des Sites
- La gestion des Régulateurs




Chaque menu sera détaillé au chapitre suivant.

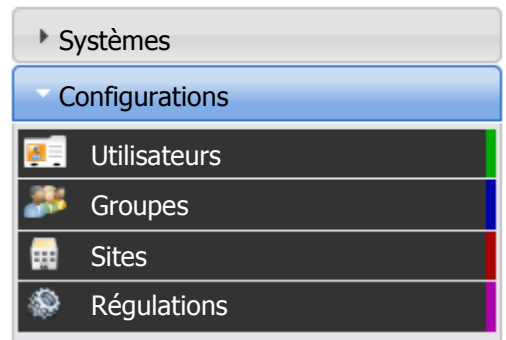

3) Menu « **Gestion site** »

Le Menu « Gestion site » est ou n'est pas accessible en fonction de votre niveau d'autorisation. Il permet :


- La gestion des comptes PayPal

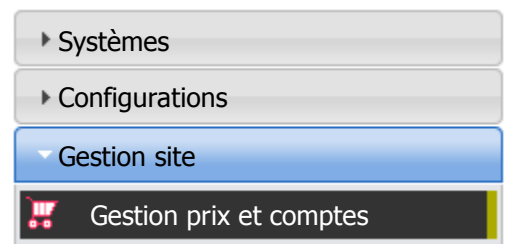

IV) Menu **Systèmes**

Le Menu « Système » permet de visualiser toute l'arborescence des GROUPES – SITES – REGULATEURS paramétrés sur mysyclope.

Pour dérouler l'arborescence vous devez cliquer sur les GROUPES ou sur les SITES de façon à faire apparaître tous les éléments qui leurs sont associés.

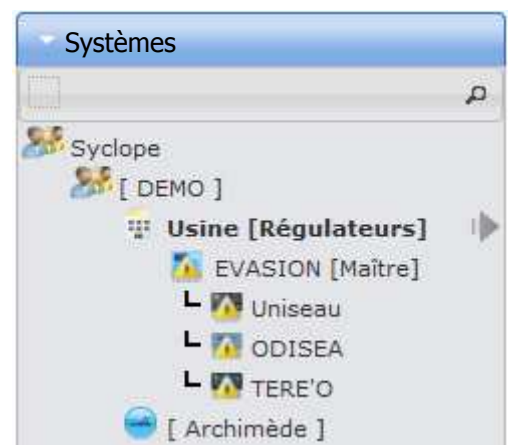






- Lorsque vous cliquez sur un **Groupe** (👤), l'arborescence s'inverse (Ouverture si fermée – Fermeture si ouverte) et la zone de droite de votre page web affichera un certain nombre de statistiques du groupe.
- Lorsque vous cliquez sur un **Site** (🏠), l'arborescence s'inverse (Ouverture si fermée – Fermeture si ouverte) et la zone de droite de votre page web affichera les données de tous les régulateurs installés sur ce site.
- Lorsque vous cliquez sur un **Régulateur** (⚙️), la zone de droite de votre page web affichera les données du régulateur ainsi que les onglets de navigation entre les diverses fonctionnalités du site web associées à ce régulateur.

1) Statistiques du « groupe »


Statistique du groupe



Groupe administré







 Nombre d'administrateur(s): **1**
 Frédéric DARRACQ




 Licence(s) prépayée(s) disponible(s): **0**
 Nombre de licence(s) achetée(s): **0**
 Nombre de licence(s) utilisée(s): **0**

Information arborescence du groupe

 Nombre de sous-groupe(s): **0**

 Nombre de site(s): **2**
 Nombre de site(s) Archimède: **1**

 Nombre de système(s): **4** 
 Nombre de système(s) connecté(s): **3** 
 Nombre de système(s) licence expirée: **0**
 Nombre de système(s) en période d'essais: **0**

 Nombre d'utilisateur(s) de la branche: **1** (**1** en accès direct sur le groupe) 
 Nombre d'utilisateur(s) connecté(s): **0**

a) Statistiques « **Groupe administré** »

- Nombre d'administrateur(s)
Information sur le nombre d'administrateurs du groupe.
Liste des utilisateurs déclarés en tant qu'administrateur.
- Licence(s) prépayée(s) disponible(s)
Information sur le nombre de licences achetées et non utilisées chez SYCLOPE.
 - Nombre total de licences achetées chez SYCLOPE.
 - Nombre total de licences déjà utilisées.




Cette section d'informations n'est disponible que si vous êtes administrateur de groupe.









b) Statistiques « **Information arborescence du groupe** »



- Nombre de sous-groupe(s)
Information sur le nombre de groupes dans la branche sélectionnée.
- Nombre de site(s)
Information sur le nombre de sites dans la branche sélectionnée.
 - Nombre de site(s) Archimède
Information sur le type spécifique de site « Archimède ».
- Nombre de système(s)
Information sur le nombre de régulateurs déclarés dans la branche sélectionnée.

- Nombre de système(s) connecté(s)
Information sur le nombre de régulateurs connectés.
 - Nombre de système(s) licence expirée
Information sur le nombre de régulateurs dont la licence mysyclope est arrivée à terme.
 - Nombre de système(s) en période d'essai
Information sur le nombre de régulateurs encore en période d'essai dont la licence n'a pas été validée.
- Nombre d'utilisateur(s) de la branche
Information sur le nombre d'utilisateurs déclarés dans toute l'arborescence de ce groupe.
- Nombre d'utilisateur(s) connecté(s)
Information sur le nombre d'utilisateurs actuellement identifiés sur le site web.


c) Statistiques détaillées « **Nombre de système(s)** »







Il est possible d'obtenir des statistiques détaillées sur les systèmes de la branche active. Pour ce faire, il faut cliquer sur le bouton  de la ligne « Nombre de système(s) ».

Nombre de système(s)					
Type	Nom	Numéro de série	Expiration	Essai	En ligne
 Evasion	EVASION [Maître]	114100001	01/01/2100		
 Uniseau	Uniseau	141400001	13/04/2100		
 Odisée Sy	ODISEA	122356789	01/01/2100		
 Téréo	TFRFO	121212345	01/01/2100		

- Type
Type de régulateur SYCLOPE déclaré.
- Nom
Nom du régulateur qui a été saisi lors de sa déclaration.
- Numéro de série
Numéro de série identifiant du régulateur.
- Expiration
Date d'expiration de la licence d'accès au site internet.
- Essai
Information si le régulateur est en période d'essai.
- En ligne
Information sur l'état de connexion au site internet du régulateur
-  Régulateur connecté
 -  Régulateur non connecté

d) Statistiques détaillées « **Nombre de système(s) connecté(s)** »


Il est possible d'obtenir des statistiques détaillées sur les systèmes connectés de la branche active. Pour ce faire il faut cliquer sur le bouton  de la ligne « Nombre de système(s) connectés ».

Nombre de système(s) connecté(s)					
Type	Nom	Numéro de série	Expiration	Essai	En ligne
 Evasion	EVASION [Maître]	114100001	01/01/2100		
 Uniseau	Uniseau	141400001	13/04/2100		
 Téréo	TÉREO	121212345	01/01/2100		

Le détail des indications disponibles est identique à la statistique « Nombre de système(s) ».

e) Statistiques détaillées « **Nombre d'utilisateur(s) de la branche** »

Il est possible d'obtenir des statistiques détaillées sur les utilisateurs connectés de la branche active. Pour ce faire, il faut cliquer sur le bouton  de la ligne « Nombre d'utilisateur(s) de la branche ».

Nombre d'utilisateur(s) de la branche							
Identifiant	Prénom	Nom	Email	Dernière con.	Nb. Web	Nb. Mobile	En ligne
demo	Demo	Demo	demo@demo.cl	27/02/2015 à 19:08	75	11	

- Identifiant
Identifiant utilisé pour la connexion au site.
- Prénom
Prénom de l'utilisateur.
- Nom
Nom de l'utilisateur.
- Email
Email de l'utilisateur.
- Dernière connexion
Date de la dernière connexion sur le site web de l'utilisateur.
- Nb. Visite web
Nombre de connexion de l'utilisateur sur le site web en version « Site Desktop ».
- Nb. Visite mobile
Nombre de connexion de l'utilisateur sur le site web en version « Site Mobile ».
- En ligne
Information sur l'état de connexion au site internet de l'utilisateur.



Utilisateur actuellement connecté



Utilisateur non connecté


f) Raccourci de configuration du « groupe »

En haut à droite de la page de statistiques du groupe un bouton permet d'accéder à un menu de configuration rapide du groupe.

- Configuration du groupe
- Liste des utilisateurs



Ce menu est disponible en fonction de votre niveau d'accès au site internet et de vos droits de modifications.

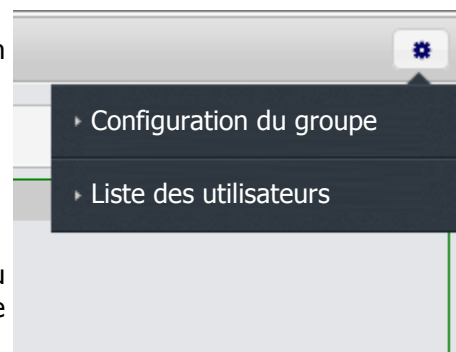➤ Menu « **Configuration du groupe** »


Ce raccourci vous permet d'accéder à la fenêtre de modification du groupe, cette fenêtre est identique à celle du menu **Configuration – Groupes - Modifier**.
(cf. chapitre : **Menu Configuration – Gestion des groupes – Modifier un groupe**).

➤ Menu « **Liste des utilisateurs** »

Ce raccourci vous ouvre une fenêtre avec la liste des utilisateurs ayant accès à ce groupe. En cliquant sur un utilisateur de la liste on accède à la fenêtre de modification de l'utilisateur.
(cf. chapitre : **Menu Configuration – Gestion des utilisateurs – Modifier un utilisateur**).

2) Information « site »

Lorsqu'on clique sur un site, la partie de droite du site internet affiche les informations de tous les régulateurs déclarés sur ce site.

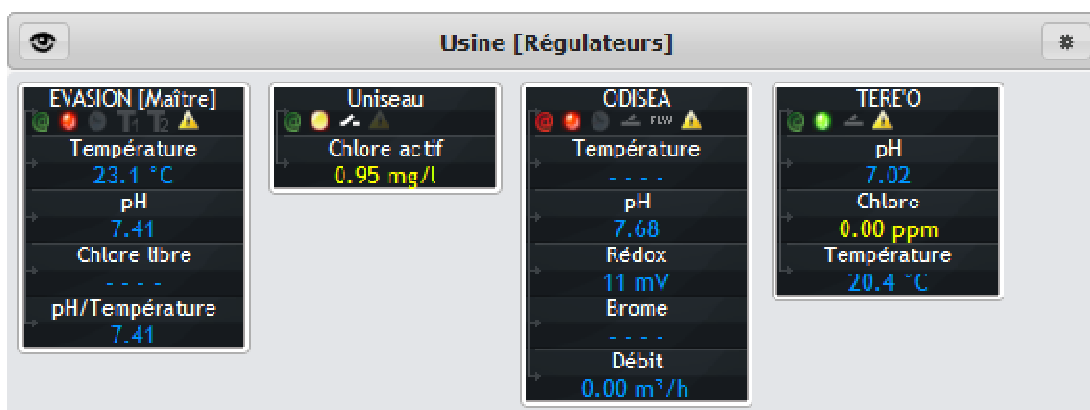

a) Raccourci de visualisation du « site »

En haut à gauche de la page du site un bouton permet de modifier l'affichage des régulateurs du site. Il existe trois formats différents, il est alors possible de passer d'un format d'affichage à l'autre en appuyant plusieurs fois sur le bouton.





Votre choix de visualisation est stocké dans un « cookies » de votre navigateur. Si vous vous connectez depuis un autre ordinateur ou avec un autre navigateur web cette « configuration » est à refaire.


b) Raccourci de configuration du « site »

En haut à droite de la page du site un bouton permet d'accéder à un menu de configuration rapide du site.

- Configuration du site
- Liste des utilisateurs



Ce menu est disponible en fonction de votre niveau d'accès au site internet et de vos droits de modifications.

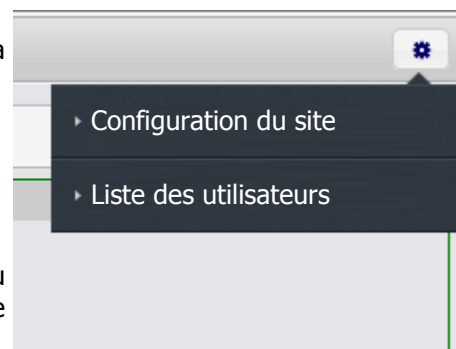


➤ Menu « Configuration du site »

Ce raccourci vous permet d'accéder à la fenêtre de modification du site, cette fenêtre est identique à celle du menu **Configuration – Site - Modifier**.
(cf. chapitre : **Menu Configuration – Gestion des sites – Modifier un site**).

➤ Menu « Liste des utilisateurs »

Ce raccourci ouvre une fenêtre avec la liste des utilisateurs ayant accès à ce site. En cliquant sur un utilisateur de la liste on accède à la fenêtre de modification de l'utilisateur.
(cf. chapitre : **Menu Configuration – Gestion des utilisateurs – Modifier un utilisateur**).

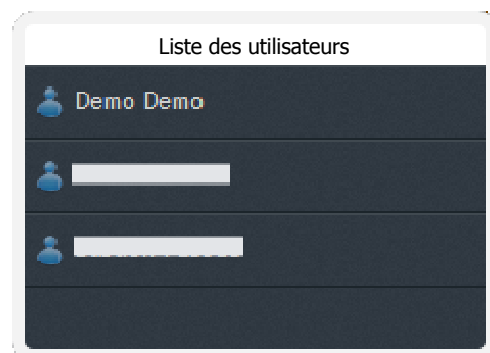

c) Exemple de visualisation d'un régulateur sur la fenêtre « site »

The screenshot shows a regulator display for 'EVASION [Maître]' with the following parameters and labels:

- Nom du régulateur:** EVASION [Maître]
- Date heure dernière donnée du régulateur:** 03/03/2015 14:30
- Notifications:** Indicated by a yellow triangle icon.
- Voie et type de mesure:** Température
- Valeur mesurée:** 23.1 °C
- Consigne de régulation de la voie:** 22.0
- Etat de la régulation de la voie:** Indicated by a green circle icon.
- Alarmes haute & Basse de la voie:** Indicated by red and green triangle icons.
- Statut d'alarme de la voie:** Indicated by a red exclamation mark icon.
- pH:** 7.41
- Chlore libre:** - - - -
- pH/Température:** 7.41



Chaque régulateur peut avoir des spécificités d'affichage propres en fonction de sa configuration et de ses fonctions propres.

3) Information « régulateur »

Lorsqu'on clique sur un régulateur, la partie de droite du site internet affiche les informations du régulateur.



Chaque régulateur peut avoir des spécificités d'affichage propres.

a) Messages d'alertes ou d'erreurs


➤ Message « **Aucun enregistrement en mémoire** »

Ce message est visible lorsqu'un régulateur est déclaré sur le site et qu'il ne s'est toujours pas connecté pour envoyer des données.




➤ Message « **Période d'essais jusqu'au 01/01/2015** »

Ce message est visible lorsqu'un régulateur est en période d'essai et que l'abonnement d'accès au site n'est pas validé.

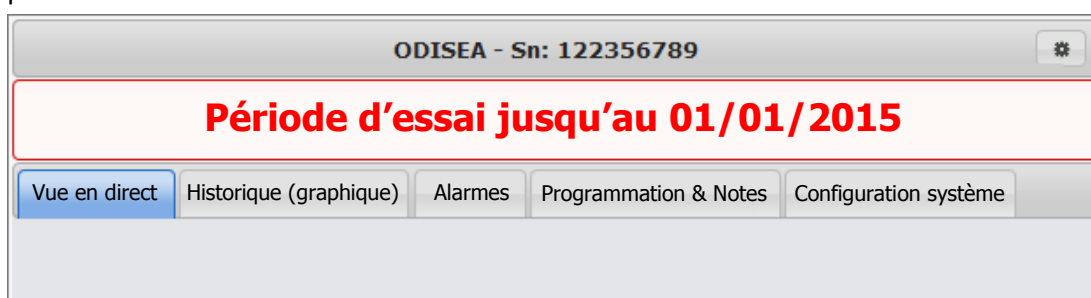


➤ Message « **Votre abonnement à expiré le 01/01/2015** »

Ce message est visible lorsque l'abonnement du régulateur a expiré. Il n'est plus possible de consulter les données.

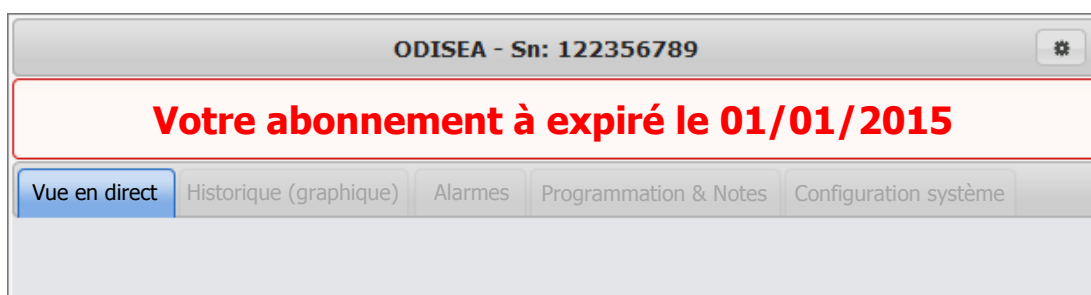

b) Onglet « **Vue en direct** »

La vue en direct affiche chaque voie de mesure sous forme de bargraphe avec la valeur mesure, la consigne et les seuils d'alarmes.

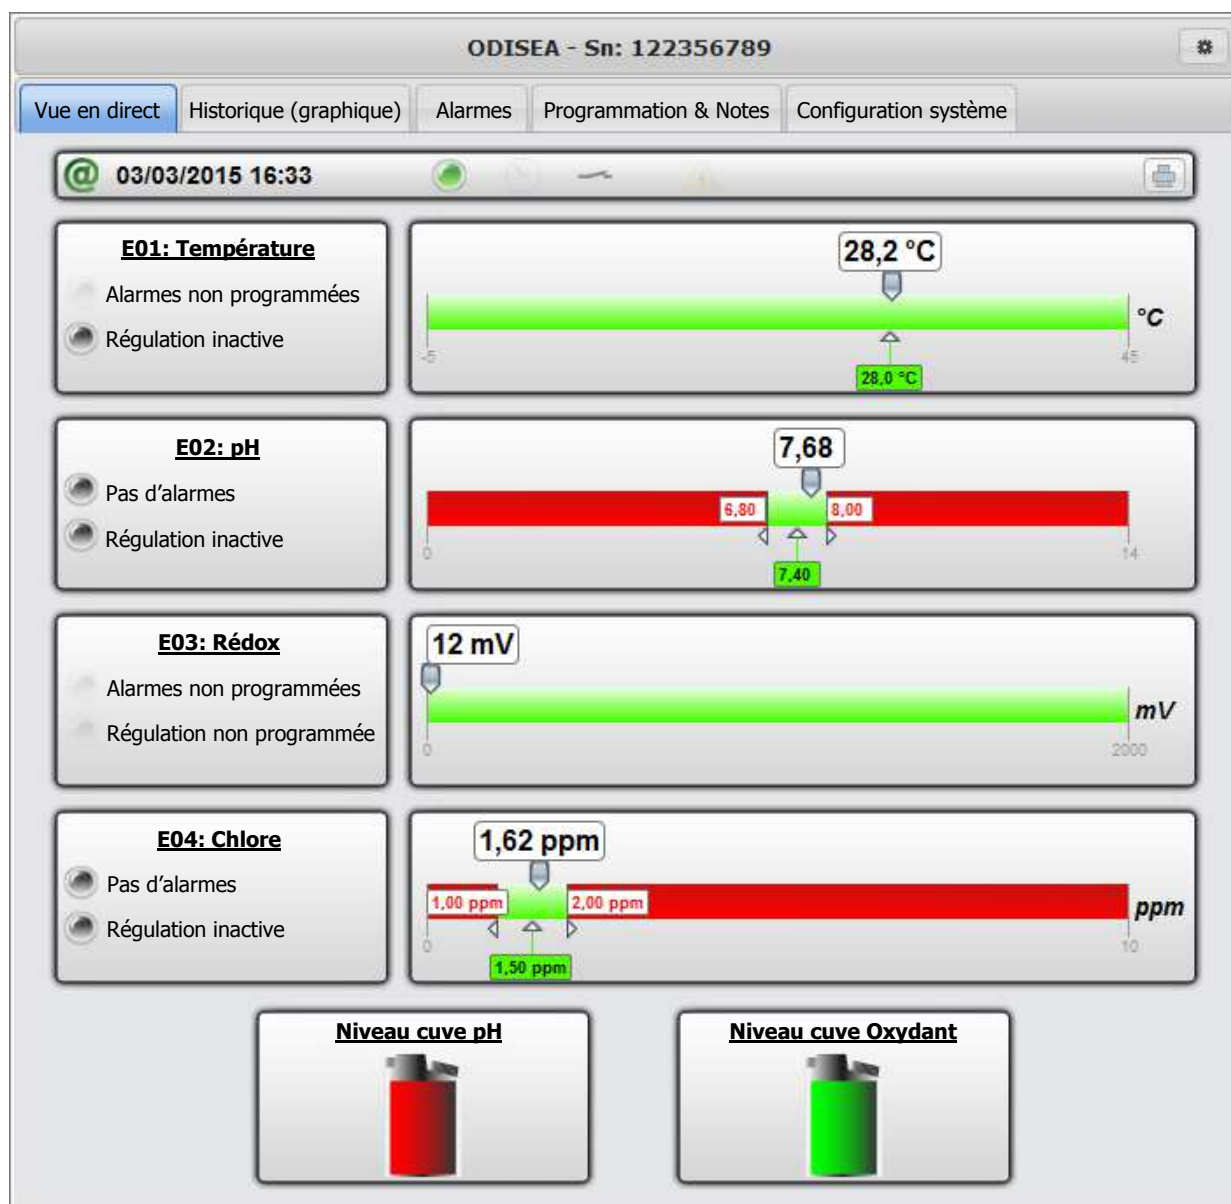

➤ Barre de statut



@ Régulateur (Online) connecté au site mysyclope

@ Régulateur (Offline) déconnecté du site mysyclope


03/03/2015 16:33 Date heure du régulateur à la réception des dernières données

● Régulateur en service

● Régulateur à l'arrêt

● Régulateur en pause

Timer non programmé ou en période de fonctionnement du régulateur

 Timer en période d'arrêt du régulateur

Entrée CAD fermée

 Entrée CAD ouverte


FLW Entrée Flow switch fermée (si programmée)

FLW Entrée Flow switch ouverte (si programmée)

Alarme technique inactive

 Alarme technique active

➤ Voie de mesure

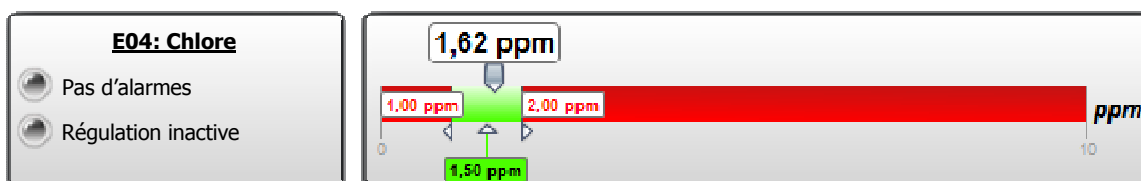


Pas d'alarmes programmées

Pas de régulation programmée.

 Pas d'alarme


 Régulation inactive


 Alarme active

 Régulation active en cours

1,62 ppm Valeur mesurée

 **1,50 ppm** Consigne de régulation


 **1,00 ppm** Seuil d'alarme bas

 **2,00 ppm** Seuil d'alarme haut



Il est possible de régler les seuils d'alarmes et la consigne en cliquant sur les curseurs correspondants et en les déplaçant.

Lorsque la consigne ou les alarmes ne sont pas programmées, un menu de programmation est disponible en cliquant avec la touche droite de la souris sur le bargraphe de la voie dont on veut modifier les paramètres.

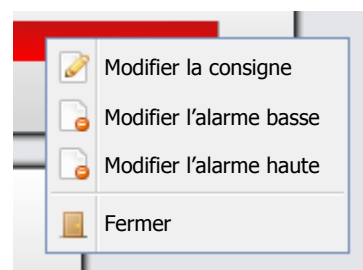

Une fois les modifications faites, vous devez valider ces modifications pour qu'elles soient prises en compte ou les annuler en cliquant sur les boutons en haut de l'écran.

@ 03/03/2015 18:08








✓ Valider les modifications demandées


✖ Annuler les modifications demandées

- Autres fonctions (dépend du régulateur) niveau cuve



- c) Onglet « **Historique (graphique)** »

L'historique permet d'afficher les valeurs mesurées sous forme d'un graphique.

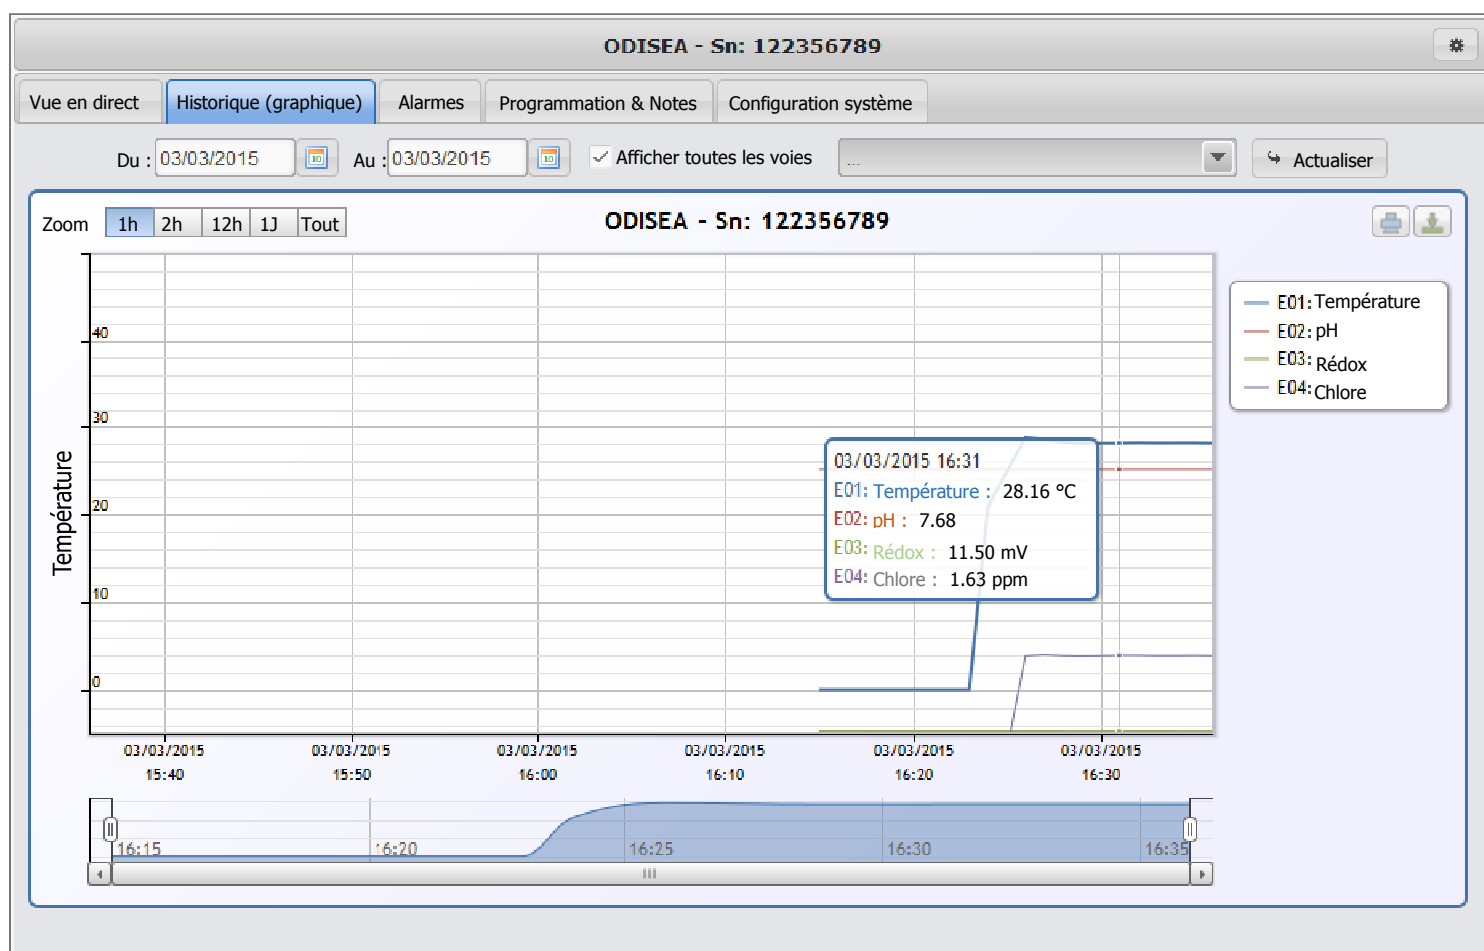

- Sélection des dates d'affichage

Du : 03/03/2015 Au : 03/03/2015

Pour changer l'intervalle de date à afficher, sélectionnez la nouvelle date de début et la nouvelle date de fin puis cliquez sur « **Actualiser** ».

➤ Sélection de(s) voie(s) à afficher

☐ Afficher toutes les voies

...

...

E1 : Température

E2 : pH

E3 : Rédox

E4 : Chlore

Pour sélectionner l'affichage par voie de mesure, décochez la case « **Afficher toutes les voies** », sélectionnez la voie à afficher dans le menu déroulant puis cliquez sur « **Actualiser** ».




La liste des voies disponibles peut être différente en fonction de la configuration de votre régulateur.

➤ Choix du Zoom d'affichage

Zoom 1h 2h 12h 1J Tout

Pour changer le zoom d'affichage il est possible de cliquer sur le bouton disposant de la plage horaire voulue.



Pour changer le zoom d'affichage vous pouvez aussi utiliser les curseurs droite et gauche de la zone basse du graphe pour réduire la plage horaire affichée.

➤ Affichage des valeurs sous le curseur

En déplaçant la souris sur le graphique il est possible d'afficher les valeurs correspondantes des courbes affichées.

03/03/2015 16:31

E01: Température : 28.16 °C

E02: pH : 7.68

E03: Rédox : 11.50 mV

E04: Chlore : 1.63 ppm

➤ Masquer / Afficher les voies

En cliquant sur la liste des voies en haut à gauche vous pouvez temporairement masquer les voies.

— E01: Température

— E02: pH

— E03: Rédox

— E04: Chlore

Toutes les voies affichées

— E01: Température

— E02: pH

— E03: Rédox

— E04: Chlore

Voie Température masquée

➤ Menus du graphique

Vous pouvez imprimer le graphique en cliquant sur le bouton imprimer.

Vous pouvez télécharger sous différents formats le graphique.



Télécharger l'image PNG

Télécharger le document PDF


Télécharger l'image vectorielle SVG

Télécharger les données au format CSV

d) Onglet « **Alarmes** »

Cet onglet permet d'afficher l'historique des alarmes enregistrées par le site web.

ODISEA - Sn: 122356789								
<div> Vue en direct Historique (graphique) Alarmes Programmation & Notes Configuration système </div>								
Id	Voie	Type	Alarme	Début	Fin	Durée	SMS	Email
86	-	Cuve pH	VIDE	03/03/2015 à 16:28				
85	E01	Température	!	22/10/2014 à 14:59	29/10/2014 à 10:39	6j 20h 40min		
84	E01	Température	!	12/02/2014 à 16:02	12/02/2014 à 16:04	2min		
83	-	Cuve Oxydant	VIDE	12/02/2014 à 16:02		2min		
82	E01	Température	!	05/11/2013 à 18:02	07/11/2013 à 13:00	1j 18h 58min		
<div> 20 Navigation entre les pages Page 1 sur 1 Imprimer la table Recharger la table Exporter la table vers Excel Affichage de 1 à 5 sur 5 enregistrements </div>								

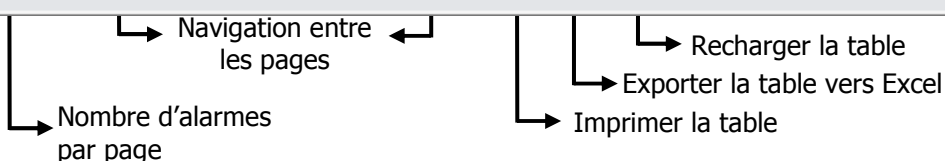

- *Id*
Numéro interne de l'alarme
- *Voie*
Voie de mesure du régulateur concernée par cette alarme
- *Type*
Type de mesure concernée par cette alarme
- *Alarme*
Type d'alarme
 - Alarme basse
 - Alarme Haute
 - Alarme Technique
 - Alarme temps de dosage dépassé
 - ON Alarme type CAD – Flow Switch active
 - VIDE Alarme cuve produit vide
- *Début*
Date heure de début de l'alarme (correspond à la date et heure du régulateur)
- *Fin*
Date heure de fin de l'alarme (correspond à la date et heure du régulateur)
- *Durée*
Durée de l'alarme
- *SMS*
Info si un SMS a été envoyé pour avertir de cette alarme
 Info SMS envoyé
- *Email*
Info si un Email a été envoyé pour avertir de cette alarme
 Info Email envoyé

e) Onglet « **Programmations & Notes** »

Cet onglet permet d'afficher l'historique des programmations (consignes & alarmes) réalisées depuis le site internet. Il est aussi possible d'ajouter des informations personnelles horodatées de type mémo.

ODISEA - Sn: 122356789

Vue en direct Historique (graphique) Alarmes **Programmation & Notes** Configuration système

Filtre d'affichage

Voie Type Titre Date Appliquer

Ajout d'une information

Voie	Type	Titre	Valeur	Date	Commentaire	Utilisateur	Editer
E04	Prog. Web	Alarme haute	2ppm	03/03/2015 à 15:00		FD	
E04	Prog. Web	Alarme basse	1ppm	03/03/2015 à 15:00		FD	
E04	Prog. Web	Consigne	1.5ppm	03/03/2015 à 15:00		FD	
E04	Prog. Web	Consigne	28°C	23/06/2014 à 06:44		FD	

20 Page 1 sur 1 Affichage de 1 à 4 sur 4 enregistrements

Navigation entre les pages

Nombre d'alarmes par page

Recharger la table
Exporter la table vers Excel
Imprimer la table

- Voie
Voie de mesure du régulateur concernée par cette information
- Type
Type d'information
 - Prog. Web ⇒ Programmation d'une valeur depuis le site web
 - Note ⇒ Ajout d'une information par un utilisateur autorisé
- Titre
Information sur le type d'information
- Valeur
Valeur de l'information si cette information contient une valeur numérique
- Date
Date et heure de l'information
- Commentaire
Lorsqu'on ajoute une note, il est possible d'y ajouter un commentaire qui est affiché ici
- Utilisateur
Utilisateur du site internet ayant réalisé l'action
- Editer
L'utilisateur du site internet ayant réalisé l'action est autorisé à éditer cette information pour la modifier

➤ Filtrage des informations affichées dans le tableau

Il est possible d'appliquer un filtre pour afficher un type d'information précis.

Voie de mesure	Type	Titre	Date
...
E01 : Température	Prog. Web	Consigne	Après
E02 : pH	Note	Alarme basse	Avant
E03 : Rédox		Alarme haute	Entre
E04 : Chlore		Calibration	
		Relevé valeur bassin	
		Nettoyage capteur	
		Changement capteur	
		Changement gel	
		Changement membrane	
		Autre	



La liste des voies disponibles peut être différente en fonction de la configuration de votre régulateur.

Appliquer

Une fois votre sélection de filtre faite cliquez sur le bouton « Appliquer » pour actualiser la table.



Pour supprimer le filtre en cours cliquez sur le bouton d'annulation de filtre.

➤ Ajout d'une information dans la table

Il est possible d'ajouter des notes « personnelles » dans cette table. Pour ce faire, vous devez cliquer sur le bouton « Ajout d'une information ».

Ajout d'une information



Ce bouton n'est disponible que si vos droits d'utilisateurs sont suffisants.

Pour ajouter une information vous devez remplir cette fenêtre avec les informations désirées.

Un minimum de champs est nécessaire pour valider la saisie de l'information.

Le bouton « Sauver » n'apparaît que lorsque les informations saisies sont suffisantes pour valider l'ajout de l'information.

Ajout d'une information

Choix du titre
...

Choix de la voie
...

Choix de la date
04/03/2015

Commentaire

Sauver Annuler


f) Onglet « **Configuration système** »

Cet onglet permet de configurer l'affichage des voies en mode « Vue en direct », ainsi que la gestion de l'envoi des Email ou des SMS.


➤ Configuration de la « Vue en direct » (Version A)

- Sélectionnez une voie
Choix de la voie que vous voulez paramétrer
- Description
Sous information visible sous le numéro de voie dans la fenêtre « Vue en direct »
- Visible dans : Vue en direct
Décochez cette case si vous voulez ne pas afficher cette voie
- Echelle manuelle
Décochez cette case si vous voulez choisir manuellement l'échelle d'affichage
Vous devez alors saisir la valeur minimum et maximum de l'échelle désirée
- Sauver les modifications
Pour enregistrer les changements effectués


➤ Configuration de la « Vue en direct » (Version B)

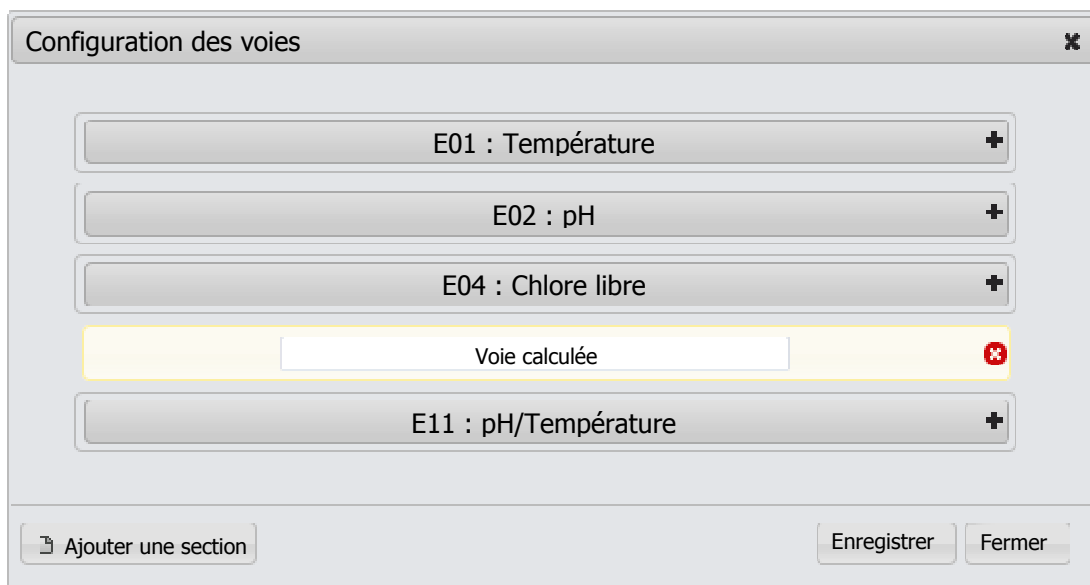


Vous pouvez changer l'ordre d'affichage des voies en cliquant sur une voie et la déplaçant à la position voulue.

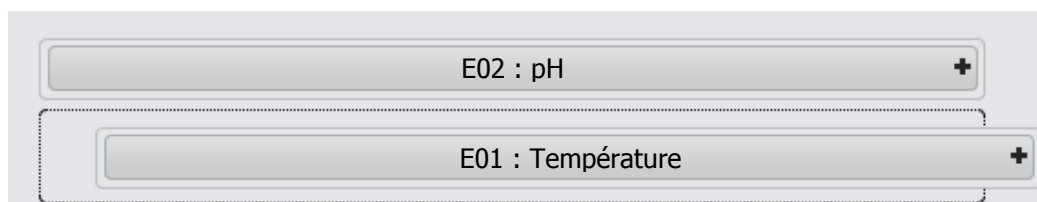


Vous pouvez ajouter des sections avec un texte entre les voies. Pour ce faire, cliquez sur le bouton « Ajouter une section ». Une fois la section ajoutée vous pouvez la déplacer à l'endroit désiré et saisir le texte.



Les sections peuvent être supprimées en cliquant sur la croix rouge à l'extrémité droite de l'élément.

Pour accéder aux fonctions de configuration de chaque voie, cliquez sur le bouton .

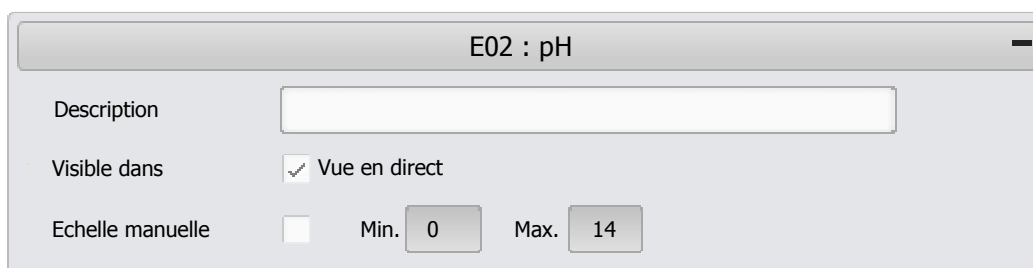

➤ Description

Sous information visible sous le numéro de voie dans la fenêtre « Vue en direct »

- Visible dans : Vue en direct
Décochez cette case si vous voulez ne pas afficher cette voie
- Echelle manuelle
Décochez cette case si vous voulez choisir manuellement l'échelle d'affichage
Vous devez alors saisir la valeur minimum et maximum de l'échelle désirée

➤ Configuration des Alarmes

Configuration des alarmes

Sélectionnez une alarme E02 : pH

Envoyer un SMS

Le site n'est pas configuré pour envoyer des SMS

Envoyer un Email

☐ Sur alarme basse

☐ Sur alarme haute

☐ Sur alarme technique

Délai : 1 (min)

Langue

fr

Destinataire(s)



Message à envoyer

Sauver les modifications

Fermer

- Sélectionnez une alarme
Choix du type d'alarme que vous voulez configurer
- Sélection du type d'alarme
 - Alarme Basse
 - Alarme Haute
 - Alarme technique
- Délai
Vous pouvez temporiser l'envoi de l'email et attendre que l'alarme soit présente pendant un temps minimum. L'alarme doit être présente minimum 1 minute avant d'être envoyée.
- Langue
 - Fr ⇒ Envoie de l'email en français
 - En ⇒ Envoie de l'email en anglais
- Destinataire(s)
Ajouter les destinataires de l'email d'alarmes

- Message à envoyer
L'email est déjà formaté, vous pouvez cependant ajouter une ligne d'information personnelle
- Sauver les modifications
Appuyer sur ce bouton pour enregistrer votre configuration d'alarme avant de quitter ou de passer à la configuration d'une autre alarme
- Exemple d'email envoyé en français par le site mysyclope en cas d'alarme

**MYSYCLOPE**


Alarme haute

Système: ODISEA
Voie: Chlore E04
Valeur mesurée: 2.57ppm
Seuil alarme haut: 2.00ppm
Seuil alarme Bas: 1.00ppm
Consigne de régulation: 1.50ppm

Petit message personnalisé.

[Lien direct vers le système](#)

Liste des voies configurées

Voie	Type	Description	Alarme	Valeur
E01	Température			27.5°C
E02	pH			7.68
E03	Rédox			11mV
E04	Chlore			2.57ppm

Cet email a été généré automatiquement. Merci de ne pas répondre à cet email, les réponses ne seront pas traitées.

©2012-2014 SYCLOPE ELECTRONIQUE | RUE DU BRUSCOS, 64230 SAUVAGNON, FRANCE

V) Menu Configuration

1) Gestion des « Groupes »

Le Menu de gestion des « Groupes » permet :

- L'ajout d'un groupe
- La modification d'un groupe
- La suppression d'un groupe

a) Ajout d'un « groupe »



Ajout d'un groupe

Configuration paiement en ligne

Cmpt. PayPal :

Clé tarif :

Nom :

Logo : +
(Image 250x100 pixels maximum)

Description :

Sélection de groupe de rattachement

- ▶ ☐ Syclope
 - ▼ ☐ [CLIENTS]
 - ☐ [DEMO]
 - ☐ [Etudes]

Ajouter Annuler

➤ Configuration du paiement en ligne

Il est possible sur mysyclope d'utiliser PayPal pour le paiement « automatique » en ligne des abonnements.

Pour ce faire vous devez sélectionner le Compte PayPal à utiliser ainsi que la clé Tarif (cf. chapitre : **Menu Gestion du site - Gérer le prix des articles**).



Lorsqu'un compte PayPal est affecté à un groupe, tous les groupes et sites faisant partie de son arborescence auront le même compte affecté.


➤ Nom

Le nom du groupe sera affiché dans l'arborescence de sélection des systèmes.

La saisie du nom est obligatoire.

- Description
Pour ajouter toutes informations supplémentaires (information facultative).
- Logo
Il est possible de personnaliser le logo affiché en haut à gauche sur la page du site lorsqu'on est connecté. Lorsqu'un utilisateur se connecte dans l'arborescence du groupe le logo (s'il est spécifié) sera affiché à la place du logo SYCLOPE.
- Sélection du groupe de rattachement
Permet dans l'arborescence de sélectionner le groupe « parent » sur lequel le nouveau groupe est rattaché.

b) Modifier un « Groupe »

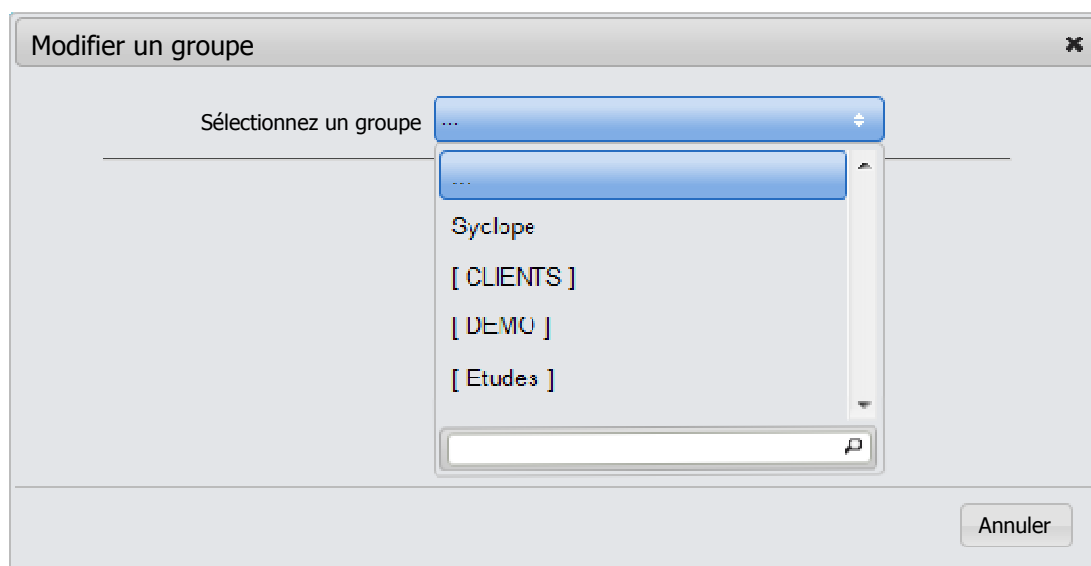


Pour modifier un groupe, sélectionnez dans la liste le groupe à modifier en cliquant dessus. La fenêtre de modification s'ouvre, la modification sera réalisée de la même façon que la saisie d'un nouveau groupe, puis cliquez sur « **Sauver** » pour enregistrer les modifications.



Vous pouvez utiliser la zone de recherche pour filtrer la liste des groupes existants. Le filtre est réalisé par présence de la suite de caractères saisie.

c) Supprimer un « Groupe »

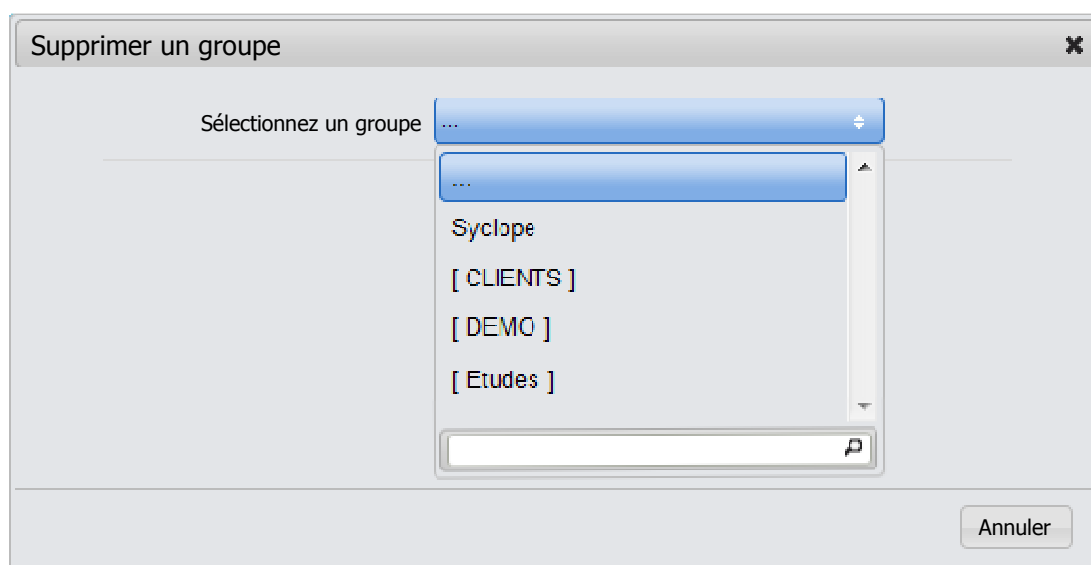

Pour supprimer un groupe, sélectionnez dans la liste le groupe à supprimer en cliquant dessus. La fenêtre de suppression s'ouvre, vérifiez que le groupe sélectionné est le bon et cliquez sur le bouton « **Supprimer** ».



Vous pouvez utiliser la zone de recherche pour filtrer la liste des groupes existants. Le filtre est réalisé par présence de la suite de caractères saisie.




Un groupe ne peut être supprimé si d'autres groupes ou des sites y sont rattachés. Dans ce cas un message d'erreur sera affiché.

2) Gestion des « Sites »

Le Menu de gestion des « Sites » permet :

- L'ajout d'un site
- La modification d'un site
- La suppression d'un site

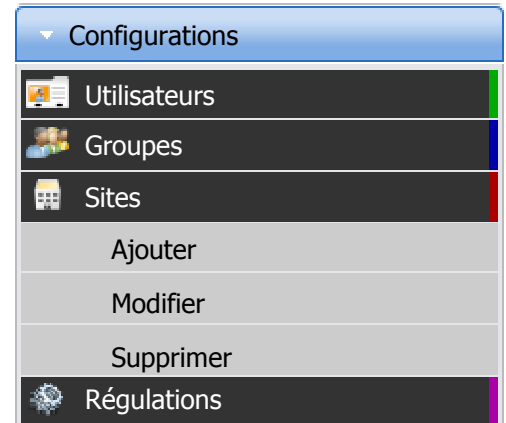

a) Ajout d'un « Site »

Ajout d'un site

Configuration paiement en ligne

Cmpt. Paypal :

Clé tarif :

Nom site :

Fuseau :

Description :

Responsable :

Email :

Adresse 1 :

Adresse 2 :

Code postal :

Ville :

Téléphone :

Gestion d'envoi de SMS sur alarmes

Fournisseur :

Sélection du groupe de rattachement

- Syclope
 - [CLIENTS]
 - [DEMO]
 - [Etudes]

Ajouter Annuler

➤ Configuration du paiement en ligne

Il est possible sur mysyclope d'utiliser PayPal pour le paiement « automatique » en ligne des abonnements.

Pour ce faire vous devez sélectionner le Compte PayPal à utiliser ainsi que la clé Tarif (cf. chapitre : **Menu Gestion du site - Gérer le prix des articles**).



Lorsqu'un compte PayPal est affecté à un site, tous les régulateurs faisant partie de son arborescence auront le même compte affecté.

➤ Nom du site

Le nom du site sera affiché dans l'arborescence de sélection des systèmes.

La saisie du nom est obligatoire.

➤ Fuseau

Fuseau horaire du site. Certains systèmes SYCLOPE connectés au site mysyclope ont la date et l'heure mis à jour automatiquement lorsqu'il y a une différence entre l'horloge interne de l'appareil et le site internet. Il est donc préférable de renseigner ce champ correctement.

➤ Description

Pour ajouter toutes informations supplémentaires (information facultative).

➤ Responsable

Le nom de la personne responsable du site.

La saisie du nom est obligatoire.

➤ Email

Email de la personne responsable du site.

La saisie du nom est obligatoire.

➤ Adresse 1 - Adresse 2 – Code postal – Ville - Téléphone

Information sur le site. Données facultatives pour la création d'un nouveau site.

➤ Fournisseur de SMS

Si vous avez acheté des crédits de SMS auprès de SYCLOPE sélectionnez le fournisseur qui vous a été transmis.

➤ Sélection du groupe de rattachement

Permet dans l'arborescence de sélectionner le groupe « parent » sur lequel le nouveau site est rattaché.

b) Modifier un « Site »

Modifier un site

Sélectionnez un site

...

Usine [Régulateurs]

Site [Etudes]

Annuler

Pour modifier un site, sélectionnez dans la liste le site à modifier en cliquant dessus. La fenêtre de modification s'ouvre, la modification sera réalisée de la même façon que la saisie d'un nouveau site, puis cliquez sur « **Sauver** » pour enregistrer les modifications.



Vous pouvez utiliser la zone de recherche pour filtrer la liste des sites existants. Le filtre est réalisé par présence de la suite de caractères saisie.

c) Supprimer un « Site »

Pour supprimer un site, sélectionnez dans la liste le site à supprimer en cliquant dessus. La fenêtre de suppression s'ouvre, vérifiez que le site sélectionné soit le bon et cliquez sur le bouton « supprimer ».



Vous pouvez utiliser la zone de recherche pour filtrer la liste des sites existants. Le filtre est réalisé par présence de la suite de caractères saisie.




Un site ne peut être supprimé si des régulateurs y sont rattachés. Dans ce cas un message d'erreur sera affiché.

3) Gestion des « **Régulations** »

Le Menu de gestion des « Régulations » permet :

- L'ajout d'un régulateur
- La modification d'un régulateur
- La suppression d'un régulateur

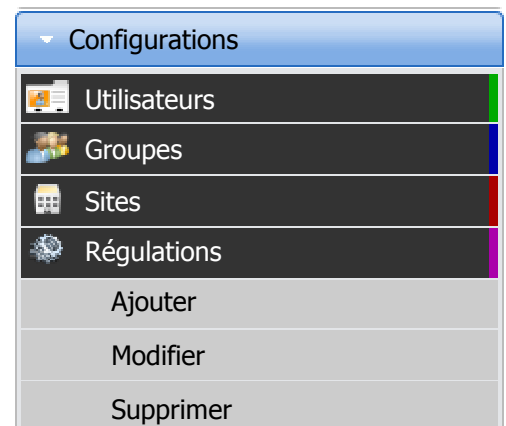

a) Ajout d'un « Régulateur »

Ajout d'un régulateur

Type :

Mémoire :

Nom :

Numéro de série :

☒ Machine maître (Modem)

Nom du maître :

Description :

Date maître :

☒ Période d'essais active

Date client :

☒ Activer la période d'essais

Utiliser une licence :

Sélection du site de rattachement

- Syclope
 - [CLIENTS]
 - [DEMO]
 - Usine [Régulateurs]
 - [Etudes]
 - Site [Etudes]

Ajouter Annuler

- Type
Sélectionnez le type de régulateur SYCLOPE que vous voulez ajouter au site internet.
La saisie est obligatoire.
- Mémoire
Gestion de l'historique stocké sur le site mysyclope. Vous pouvez définir l'historique maximum de sauvegarde des données pour votre régulateur (de 1 à 12 Mois).
La saisie est obligatoire.
- Nom
Le nom du régulateur sera affiché dans l'arborescence de sélection des systèmes.
La saisie du nom est obligatoire.
- Numéro de série
Lorsque vous avez sélectionné le type de régulateur, vous pouvez sélectionner le numéro de série de votre régulateur dans la liste déroulante.
Le choix d'un numéro de série est obligatoire.
- ⚠ Si vous changez le type de régulateur après avoir sélectionné le numéro de série vous devrez réaliser à nouveau cette opération.
- Machine maître
Il est possible de connecter plusieurs régulateurs (5 maximum) par une liaison locale RS485 et d'utiliser une seule connexion Modem pour transférer les données de tous.

➤ Nom du maître

Si vous avez décoché la case « **Machine maître** », votre régulateur est considéré comme esclave, et peut à ce titre être rattaché à un régulateur maître présent sur le même site.

Pour ajouter un régulateur « esclave » vous devez avoir auparavant :



- Enregistrer un régulateur « maître » sur le site.
- Sélectionner le site de rattachement de l'esclave pour que la liste des régulateurs maîtres soit mise à jour.

➤ Description

Pour ajouter toutes informations supplémentaires (information facultative).

➤ Date maître & période d'essais

Zone réservée à SYCLOPE pour gérer la validité de votre abonnement.

➤ Date client & période d'essai

Il est possible lorsque vous êtes connecté en « Gestionnaire de Groupe » de gérer les dates de validité de vos clients. L'autorisation d'affichage d'un régulateur sur le site est liée en premier à la date SYCLOPE puis à la date CLIENT, il faut donc que ces deux dates ne soient pas dépassées pour que le régulateur soit visible sur le site internet.

➤ Utiliser une licence

Lorsque vous êtes administrateur de « Groupe », si vous avez acheté des licences chez SYCLOPE, vous pouvez les utiliser pour valider automatiquement votre régulateur. La durée de validité de votre abonnement sera automatiquement mise à jour en fonction de la licence sélectionnée.

➤ Sélection du site de rattachement

Permet dans l'arborescence de sélectionner le site « parent » sur lequel le nouveau régulateur est rattaché.



Si vous installez un régulateur esclave pensez à sélectionner le site au début de votre saisie.

b) Modifier un « Régulateur »

Pour modifier un régulateur, sélectionnez dans la liste le régulateur à modifier en cliquant dessus. La fenêtre de modification s'ouvre, la modification sera réalisée de la même façon que la saisie d'un nouveau régulateur, puis cliquez sur « **Sauver** » pour enregistrer les modifications.



Vous pouvez utiliser la zone de recherche pour filtrer la liste des régulateurs existants. Le filtre est réalisé par présence de la suite de caractères saisie.



La modification du type de régulateur n'est pas possible.
La modification du numéro de série du régulateur n'est pas possible.
Pour ces deux cas vous devrez supprimer et recréer un nouveau régulateur.

c) Supprimer un « Régulateur »

Pour supprimer un régulateur, sélectionnez dans la liste le régulateur à supprimer en cliquant dessus. La fenêtre de suppression s'ouvre, vérifiez que le régulateur sélectionné est le bon et cliquez sur le bouton « **Supprimer** ».




Vous pouvez utiliser la zone de recherche pour filtrer la liste des régulateurs existants. Le filtre est réalisé par présence de la suite de caractères saisie.

4) Gestion des « **Utilisateurs** »

Le Menu de gestion des « Utilisateurs » permet :

- L'ajout d'un utilisateur
- La modification d'un utilisateur
- La suppression d'un utilisateur

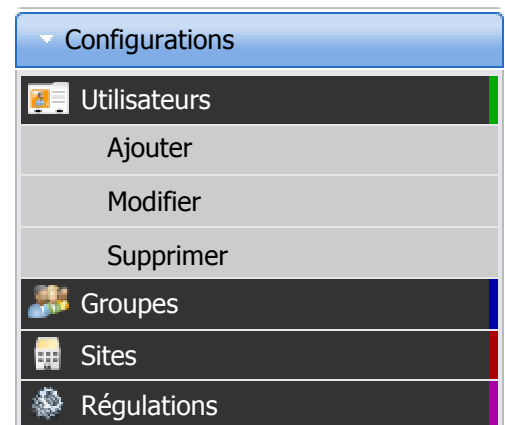

a) Ajout d'un « Utilisateur »

Ajout d'un utilisateur

Mode démo : ☐ Accès en mode démonstration

Identifiant :

☒ Lors de la première connexion

Mot de passe :

Nom :

Prénom :

Email :

Téléphone :

Pays :

Clé gadget :

Configuration Administration

Niveau d'accès:

Autoriser l'affichage des onglets

☒ Onglet « Vue en direct »

☒ Onglet « Synoptique »

☒ Onglet « Historique (graphique) »

☒ Onglet « Alarmes »

☒ Onglet « Programmmations & Notes »

☐ Onglet « Configuration système » (Config WEB)

☐ Cet utilisateur peut recevoir des alarmes sms

☒ Cet utilisateur peut modifier les régulateurs

☐ Modification de la configuration à distance (Logiciel PC)

☐ Modification des valeurs du régulateur

☒ Autoriser l'administration du site

☐ Gestion des utilisateurs

☐ Gestion des groupes

☐ Gestion des sites

☐ Gestion des régulateurs

Sélection du niveau d'accès

- Syclope
- [CLIENTS]
- [DEMO]
- Usine [Régulateurs]
 - Sn: 114100001
 - Sn: 121212345
 - Sn: 122356789
 - Sn: 141400001
- [Archimède]
- [Etudes]

Ajouter Annuler

➤ **Mode démo**

Sélectionnez cette option pour déclarer un utilisateur en « mode démonstration ».



Le mode démonstration est un mode préconfiguré qui permet un accès au site avec uniquement des options de visualisations. Lorsque ce mode est sélectionné certains champs sont automatiquement grisés ou cachés.

➤ Identifiant

L'identifiant correspond au nom d'utilisateur pour l'accès au site. Par convention il est généralement constitué de la première lettre du prénom suivi du nom (tout accroché et en minuscule).

La saisie est obligatoire.

➤ Mot de passe

Si la case à cocher reste cochée vous ne devez pas saisir le mot de passe. Ce dernier sera généré automatiquement et envoyé par email à l'utilisateur lors de sa première connexion au site.



Pour l'envoi du mot de passe lors de la première connexion, l'utilisateur doit utiliser la section « **Mot de passe oublié – Première connexion** » de la page d'accueil du site.

➤ Nom

Nom de l'utilisateur.

La saisie est obligatoire.

➤ Prénom

Prénom de l'utilisateur.

La saisie est obligatoire.

➤ Email

Email de l'utilisateur. Cet email doit être valide, en cas de perte du mot de passe cet email sera utilisé pour envoyer un nouveau mot de passe.

La saisie est obligatoire.

➤ Téléphone

Le renseignement de ce champ est utile si vous disposez de l'option d'envoi de SMS. Si le téléphone est renseigné lors du paramétrage des SMS vous n'aurez pas besoin de le ressaisir.

➤ Pays

Ce champ permet de définir la langue d'envoi des emails.

- France → Emails envoyés en français
- Autre → Emails envoyés en anglais

➤ Clé gadget

Ce code est fourni par le « gadget mysyclope » Windows. Il autorise la modification des paramètres consigne & seuils d'alarmes depuis le gadget. Il se trouve dans les options du gadget Windows.

➤ Configuration administration

Cette sélection permet de définir le niveau d'accès de l'utilisateur, vous ne pouvez pas donner à un utilisateur un niveau d'accès supérieur au votre. Les niveaux disponibles sont :

- Utilisateur → Accès au site internet.
- Utilisateur + paiement en ligne → Accès a site internet et paiement en ligne PayPal si ce dernier est configuré.
- Administrateur de groupe → Gestion d'un groupe avec ajout groupes, sites, régulateurs.

➤ Autorisation d'affichage des onglets

Cette section permet de limiter l'affichage des informations d'un régulateur pour l'utilisateur. Si les cases à cocher correspondantes sont cochées l'utilisateur aura accès :

- **Onglet « Vue en direct »** → Toujours actif correspond à la vue sous forme de bargraphes des voies de mesures.
- **Onglet « Synoptique »** → Correspond à l'affichage des valeurs sous forme de synoptique graphique (ce mode n'est pas disponible pour tous les régulateurs).
- **Onglet « Historique (graphique) »** → Visualisation de l'historique des mesures sous forme graphique.
- **Onglet « Alarmes »** → Visualisation de l'historique des alarmes et de leur statut.
- **Onglet « Programmmations & Notes »** → Visualisation de l'historique des programmations réalisées depuis le site internet. Cet onglet permet aussi la saisie de notes personnelles utilisables en tant que mémo (ce mode n'est pas disponible pour tous les régulateurs).
- **Onglet « Configuration système »** → Cet onglet permet de modifier et de paramétrer le fonctionnement du site web pour le régulateur (échelles personnelles, envoi d'email...).

➤ Cet utilisateur peut recevoir des alarmes SMS

Si cette case est cochée, vous pourrez utiliser directement le nom d'utilisateur pour paramétrer l'envoi de SMS.



Dans ce cas la saisie du numéro de téléphone est obligatoire.

➤ Cet utilisateur peut modifier les régulateurs

Si cette case est cochée, vous pouvez configurer les modifications que cet utilisateur est autorisé à faire :

- **Modification de la configuration à distance** → Si cette case est cochée l'utilisateur pourra modifier, le paramétrage du régulateur en utilisant le logiciel de configuration PC et le site web comme passerelle.
- **Modification des valeurs du régulateur** → Si cette case est cochée, l'utilisateur pourra modifier depuis le site web les consignes et les alarmes.

➤ Autoriser l'administration du site

Si cette case est cochée, vous pouvez configurer les configurations du site que cet utilisateur est autorisé à faire :

- **Gestion des utilisateurs** → Ajout, modification d'utilisateurs.
- **Gestion des groupes** → Ajout, modification des groupes.
- **Gestion des sites** → Ajout, modification des sites.
- **Gestion des régulateurs** → Ajout, modification des régulateurs.




Un simple utilisateur (déclaration d'administration) peut toutefois ajouter ou supprimer des éléments du site s'il y est autorisé.

➤ Sélection du niveau d'accès

Permet de définir le point d'entrée de cet utilisateur sur le site. Un utilisateur peut très bien accéder uniquement à un régulateur, ou à un site contenant plusieurs régulateurs, ou à un groupe contenant plusieurs sites voir des sous-groupes.

b) Modifier un « Utilisateur »

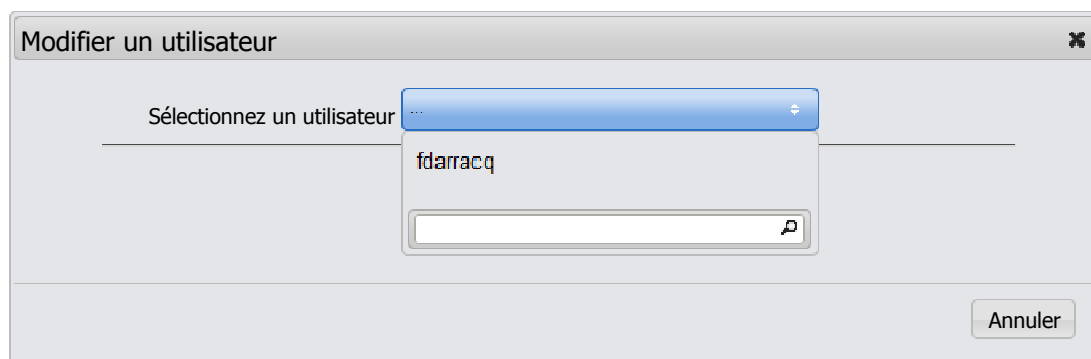
The screenshot shows a dialog box titled "Modifier un utilisateur" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a label "Sélectionnez un utilisateur" followed by a blue dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of users with "fdarracq" selected. Below the dropdown is a search input field with a magnifying glass icon. At the bottom right of the dialog is an "Annuler" button.

Pour modifier un utilisateur, sélectionnez dans la liste l'utilisateur à modifier en cliquant dessus. La fenêtre de modification s'ouvre, la modification sera réalisée de la même façon que la saisie d'un nouvel utilisateur, puis cliquez sur « **Sauver** » pour enregistrer les modifications.



Vous pouvez utiliser la zone de recherche pour filtrer la liste des utilisateurs existants. Le filtre est réalisé par présence de la suite de caractères saisie.

c) Supprimer un « Utilisateur »

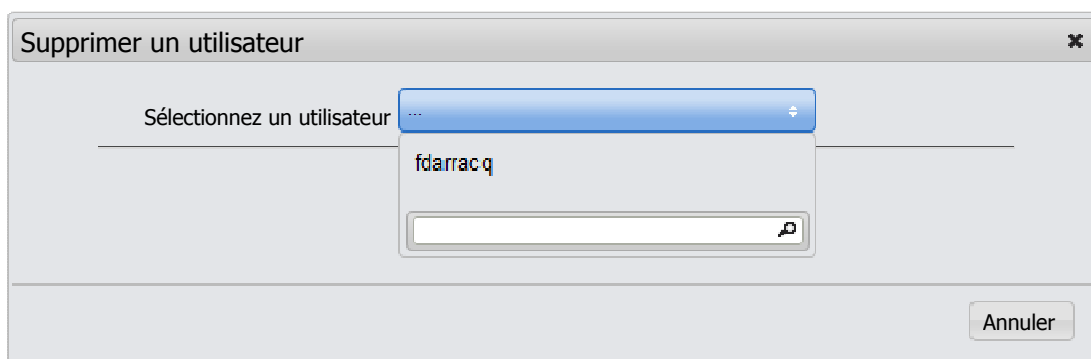The screenshot shows a dialog box titled "Supprimer un utilisateur" with a close button (X) in the top right corner. Inside the dialog, there is a label "Sélectionnez un utilisateur" followed by a blue dropdown menu. The dropdown menu is open, showing a list of users with "fdarracq" selected. Below the dropdown is a search input field with a magnifying glass icon. At the bottom right of the dialog is an "Annuler" button.

Pour supprimer un utilisateur, sélectionnez dans la liste l'utilisateur à supprimer en cliquant dessus. La fenêtre de suppression s'ouvre, vérifiez que l'utilisateur sélectionné est le bon et cliquez sur le bouton « **Supprimer** ».




Vous pouvez utiliser la zone de recherche pour filtrer la liste des utilisateurs existants. Le filtre est réalisé par présence de la suite de caractères saisie.

VI) Menu Gestion du site

Le Menu de gestion du « Site » permet :

- La gestion du prix des articles
- La gestion des comptes PayPal

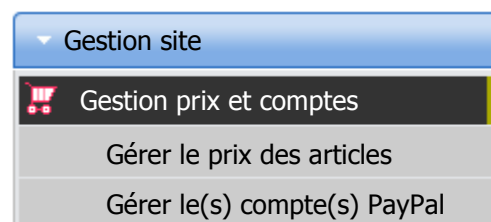

1) Menu « **Gérer le prix des articles** »

La gestion des articles permet de définir plusieurs prix pour un même article en fonction des clients. La liste des articles disponibles est définie par SYCLOPE. Vous pouvez à partir de cette liste ajouter des associations « Client ⇔ Prix » pour un même article. Pour ce faire cliquez sur « **Ajouter un prix** »


a) Ajout d'un prix à la liste

- Code article
Liste déroulante proposant la liste des articles disponibles.
- Clé tarif
Vous devez saisir un code unique de type alpha numérique pour identifier votre couple « Client ⇔ Prix ».
- Prix
Prix de l'article.
- Taxe
Taux de taxe applicable.
- Devise
Liste des devises de ventes disponible chez PayPal.




La « **clé tarif** » sera ensuite utilisée dans la configuration du **Groupe** ou du **Site** pour référencer une tarification à une branche ou à un site.


b) Modifier un prix de la liste



Pour modifier un prix cliquez sur la touche  de la ligne correspondant à la modification souhaitée.

Procédez comme l'ajout d'un prix pour réaliser les modifications.

c) Supprimer un prix de la liste

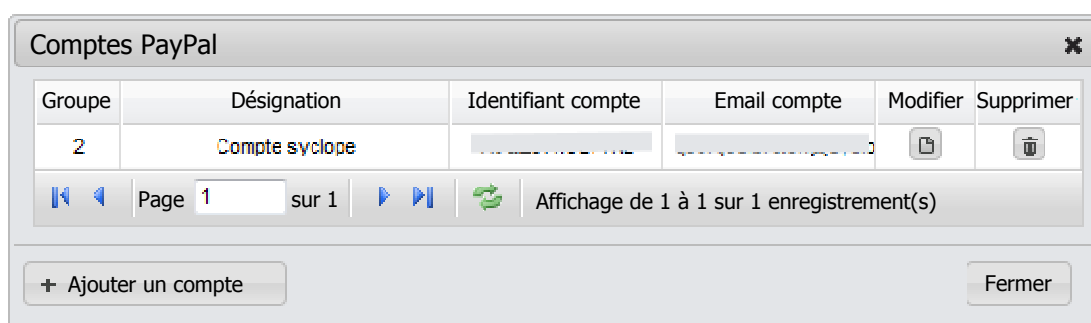Pour supprimer un prix cliquez sur la touche  de la ligne correspondant à la suppression souhaitée.

2) Menu « Gérer le(s) compte(s) PayPal »


Groupe	Désignation	Identifiant compte	Email compte	Modifier	Supprimer
2	Compte syclope				

Page 1 sur 1 Affichage de 1 à 1 sur 1 enregistrement(s)


+ Ajouter un compte Fermer

La gestion des comptes permet de définir un ou plusieurs comptes PayPal pour les transactions en ligne.

Vous pouvez à partir de cette liste ajouter des comptes. Pour ce faire cliquez sur « **Ajouter un compte** »

a) Ajout d'un compte

- Groupe
Groupe pour lequel le compte est associé.
- Désignation
Vous permet de donner un « nom » à votre compte.
- URL image logo pour page PayPal
Lors de l'achat depuis le site le client est redirigé vers un page PayPal qui peut être personnalisée avec votre logo.
- Email de notification
Email utilisé par le site mysyclope pour vous avertir d'un achat effectué en ligne.
- Identifiant compte
Votre code identifiant PayPal.
- Email compte
Votre email associé à votre compte PayPal.

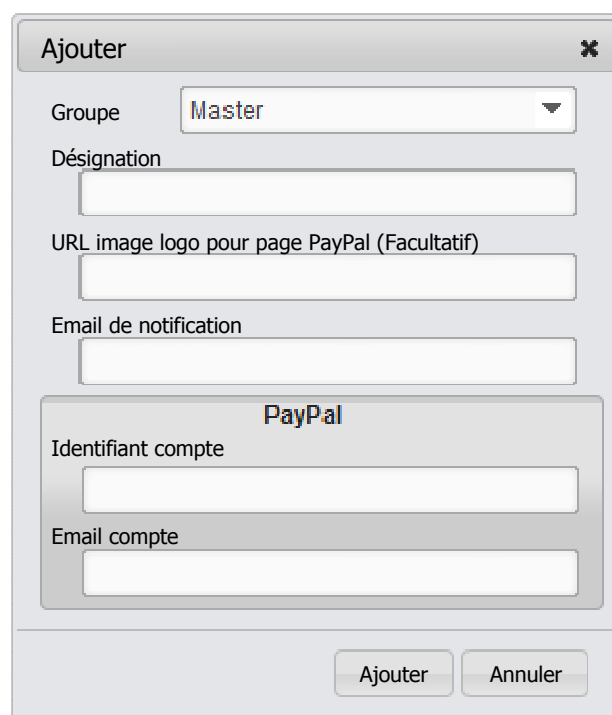

Ajouter

Groupe Master

Désignation

URL image logo pour page PayPal (Facultatif)

Email de notification


PayPal

Identifiant compte

Email compte


Ajouter Annuler

d) Modifier un compte

Pour modifier un compte cliquez sur la touche  de la ligne correspondant à la modification souhaitée.

Procédez comme l'ajout d'un compte pour réaliser les modifications.

e) Supprimer un compte

Pour supprimer un compte cliquez sur la touche  de la ligne correspondant à la suppression souhaitée.

VII) Déconnexion du site et modification information utilisateur

Pour se déconnecter du site ou pour modifier ses informations d'utilisateur, vous devez cliquer en haut de la page sur le lien « Ouvrir le volet ».

Bonjour Visiteur ! [+](#) [Ouvrir le volet](#)

Lorsque le volet est ouvert les informations suivantes sont disponibles :

The screenshot shows the MySyclope user interface. On the left is a dark sidebar with the 'MySyclope' logo and the text 'Qualité & Contrôle de l'eau Propulsé par SYCLOPE Electronique'. The main content area has a dark background. At the top right of this area is a button labeled 'Changer le mot de passe'. Below it are two columns of input fields: 'Nom : Dupond', 'Prénom : Paul', 'Email : Paul.dupond@gmail.com', 'Téléphone :', 'Identifiant : Visiteur', and 'Clé gadget :'. At the bottom of the main area are two buttons: 'Enregistrer les modifications' and 'Déconnexion'. At the very bottom of the page, a navigation bar shows 'Bonjour Visiteur !' followed by a close icon and the link 'Fermer le volet'.

- Déconnexion du site
Cliquez sur le bouton « **Déconnexion** ».
- Changement du mot de passe
Cliquez sur le bouton « **Changer le mot de passe** » et suivre les instructions.
- Modification des informations utilisateur
Modifiez les informations voulues et cliquez sur le bouton « **Enregistrer les modifications** » pour que vos nouvelles informations soient prises en compte.



SYCLOPE Electronique S.A.S.

Z.I. Aéroport Pyrénées
Rue du Bruscos
64 230 SAUVAGNON - France –
Tel : (33) 05 59 33 70 36
Fax : (33) 05 59 33 70 37
Email : syclope@syclope.fr
Internet : <http://www.syclope.fr>

© 2015 by SYCLOPE Electronique S.A.S.